


Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN 439.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

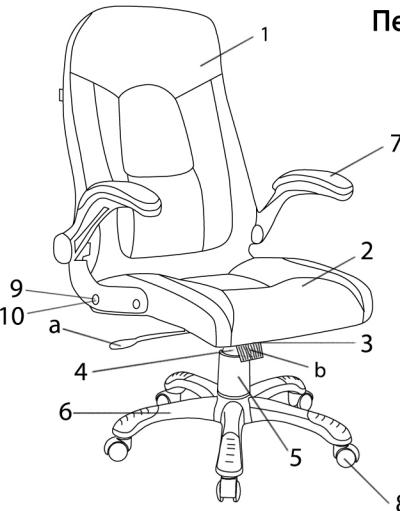

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Механизм качания - 1 шт.
 - a. рычаг регулировки механизма;
 - b. винт регулировки жесткости качания.
4. Газлифт - 1 шт.
5. Кожух газлифта - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Подлокотник - 2 шт.
8. Ролики - 5 шт.
9. Винты - 12 шт.
10. Заглушки - 8 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (а) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качание кресла.

Регулировка подъема подлокотника:

Вы можете понять подлокотники на 90 градусов вверх.

Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступить к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
(Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

Натуральной кожей декорированы только лицевые части кресла. Боковины, задняя часть сидения и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кожи данного кресла.

Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN 439.


I

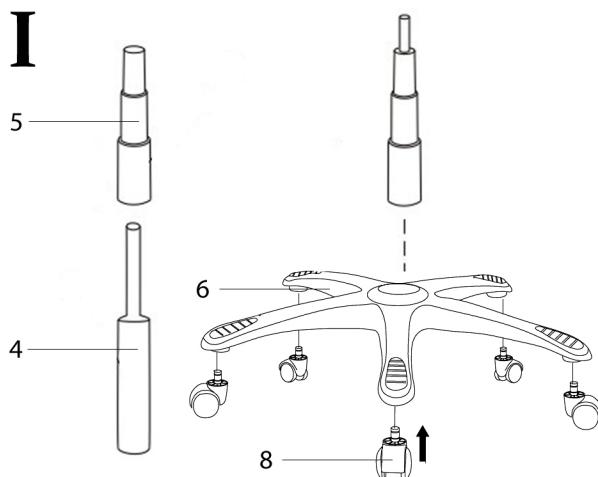

1. В крестовину (6) вставьте ролики (8) до "щелчка".
2. Вставьте газлифт (4) в отверстие крестовины.
3. Наденьте на газлифт кожух (5).


Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

II

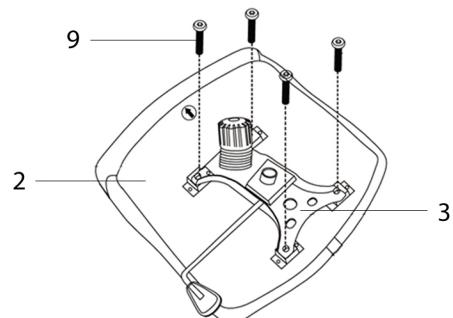


4. Приложите механизм качания (3) к сидению (2) таким образом, чтобы стрелка на механизме была направлена к передней стороне кресла. Закрепите механизм винтами (9).

III

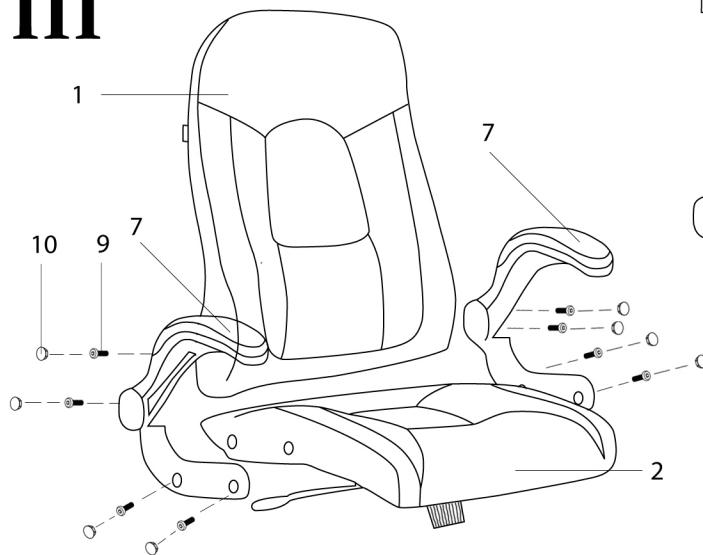

5. Прикрутите к спинке (1) и сидению (2) винтами (9) левый и правый подлокотники (7).
6. Закройте отверстия для винтов в подлокотниках заглушками (10).

IV

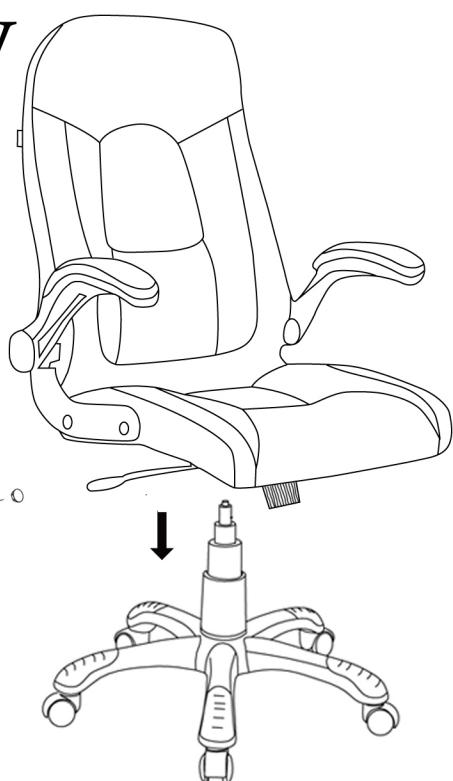

7. Наденьте кресло на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.