


Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN 795.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

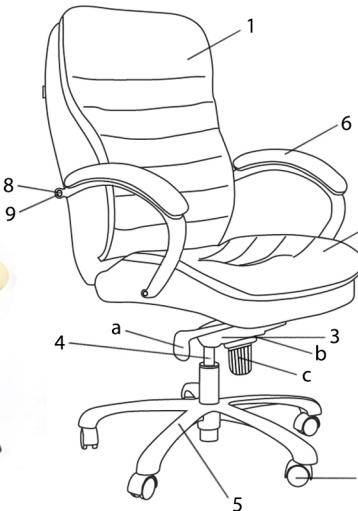

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Механизм качания - 1 шт.
 - a. рычаг регулировки кресла по высоте;
 - b. рычаг регулировки наклона кресла;
 - c. винт регулировки жесткости качания.
4. Газлифт - 1 шт.
5. Крестовина - 1 шт.
6. Подлокотник - 2 шт.
7. Ролики - 5 шт.
8. Винт - 12 шт.
9. Заглушки - 4 шт.
10. Пластиковые шайбы - 2 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (б) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в удобном для Вас положении.

Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (с) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.

Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
(Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

Натуральной кожей декорированы только лицевые части кресла. Боковины, задняя часть сидения и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кожи данного кресла.

Инструкция по сборке.


Кресло руководителя CHAIRMAN 795.

①

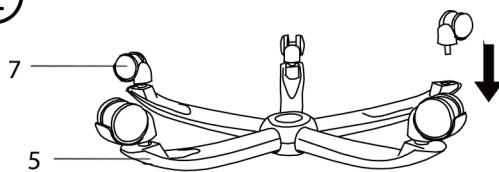


1. В крестовину (5) вставьте ролики (7) до "щелчка".

②




2. Вставьте газлифт (4) в отверстие крестовины.

③

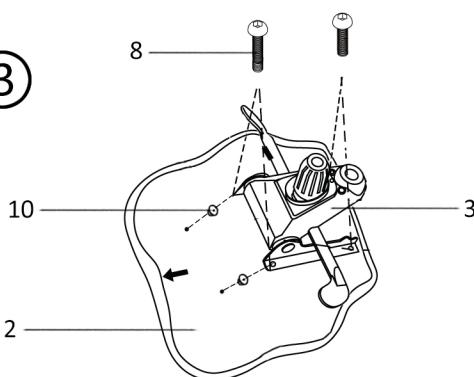


3. Приложите механизм качания (3) к сидению кресла (2), подложите под переднюю часть механизма пластиковые шайбы (10). Закрепите механизм винтами (8).

④

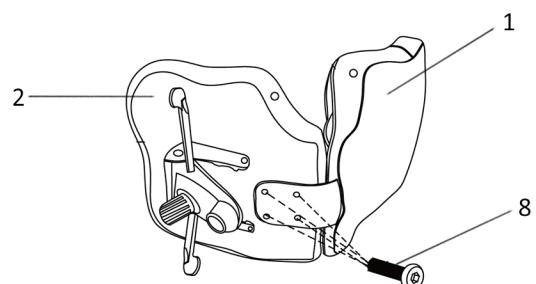


4. К сидению (2) прикрутите винтами (8) спинку кресла (1).

⑤

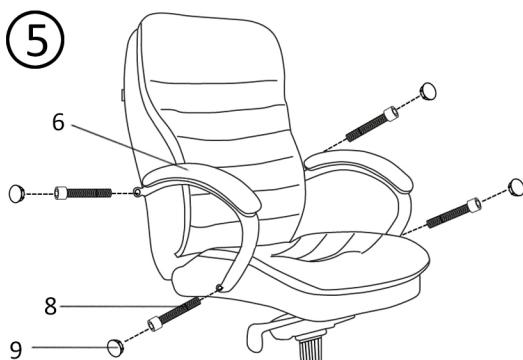

5. Наденьте кресло на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

⑥

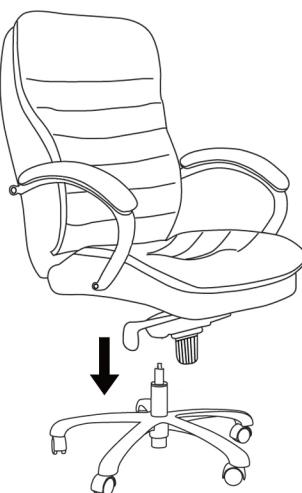

6. Прикрутите подлокотники (6) с помощью винтов (8). Вставьте заглушки (9) в отверстия поверх винтов.