


## Кресло посетителя CHAIRMAN 850.


Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN.

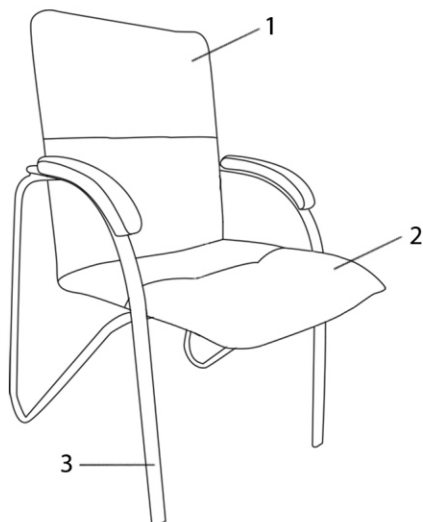

### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сиденье - 1 шт.
3. Каркас разборный - 1 комплект
4. Винт черный - 4 шт.
5. Винт под шестигранник - 4 шт.
6. Винт оцинкованный - 4 шт.

### Инструкция по сборке

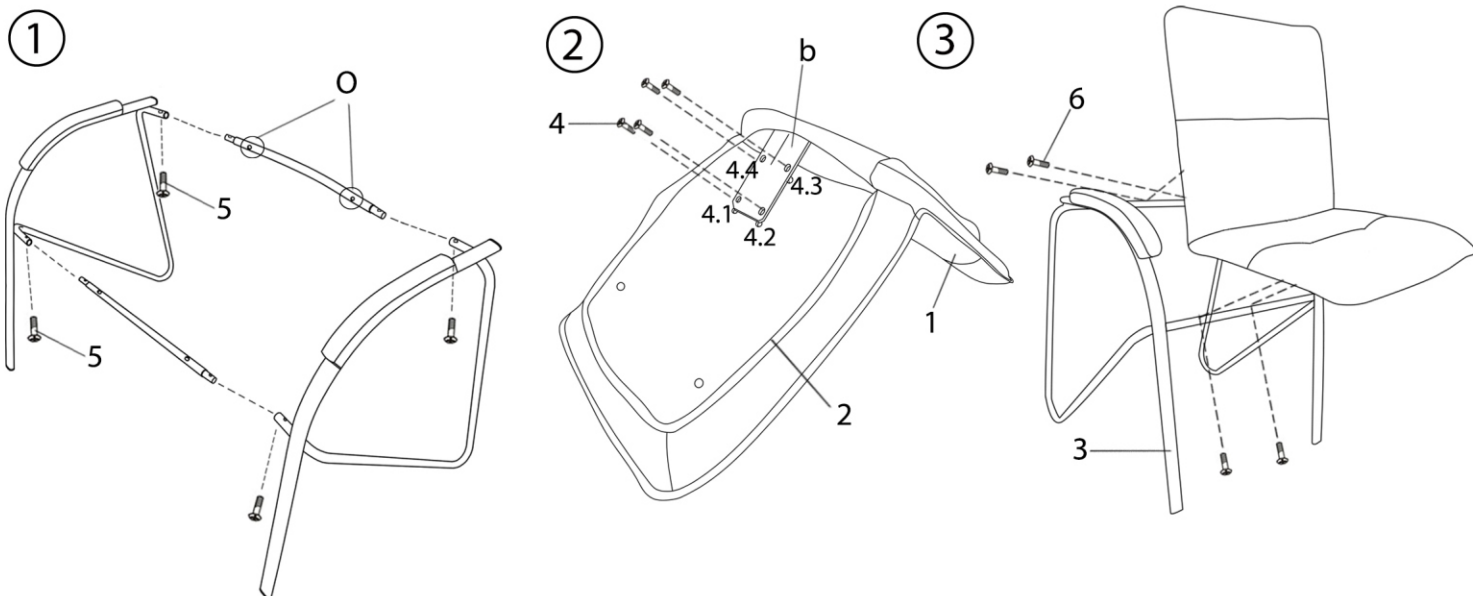

**1.** Вставьте перемычки в боковины каркаса и зафиксируйте их винтами (5), согласно схеме 1, при помощи шестигранного ключа.

**Внимание!** При сборке каркаса отверстия (O) в задней перемычке должны быть строго горизонтальны. Если отверстия не горизонтальны, переверните перемычку.

**2.** Прижмите спинку (1) к сиденью (2). Совместите отверстия бег-бара спинки (b) с отверстиями на сиденье. Наживите два винта 4.1 и 4.2. Затяните винты так, чтобы бег-бар (b) соприкасался с сиденьем. Закрутите винты 4.3 и 4.4.

Застегните молнию по периметру сиденья, одной рукой стягивая края молнии.

**3.** Прикрутите спинку в сборе с сиденьем к каркасу (3) винтами (6). Затяните все винты.

Кресло готово к эксплуатации.

# Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к вспучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Комплектация офисного кресла может меняться, в связи с модернизацией модели.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 12 мес.